


MEXCEL ONLY

exceltools.it

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V TSB46

Modello SF8A610 Codice CDF09409

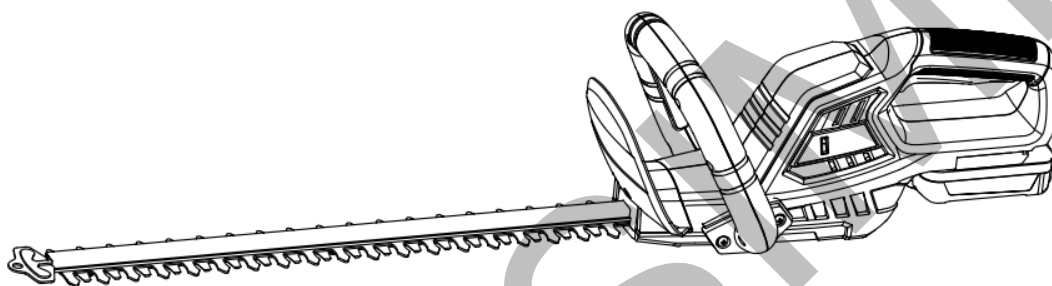

MANUALE D'USO

(Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.

⚠ ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il taglia siepi a batteria è una macchina portata a mano da un operatore, con fonte di potenza e attrezzo integrati, dotata di lame alternative in metallo.

È progettato per taglio e rifinitura di chiome di siepi, cespugli e arbusti. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il taglia siepi esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il taglia siepi non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso improprio.

ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto ed in sicurezza dell'apparecchio, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento della macchina, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Prodotto soggetto a marcatura CE in base alla vigente legislazione UE.



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.



Potenza acustica massima garantita dB(A) secondo le vigenti direttive UE.



Togliere le batterie dalla macchina, prima di qualsiasi intervento o manutenzione.



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Indossare cuffie antirumore di protezione DPI.



Indossare gli occhiali di protezione DPI.



Avviso generale di attenzione, prestare attenzione durante l'uso.



Attenzione. Pericolo lancio detriti.



Tenere lontane persone e animali dall'area di lavoro. Minimo a 15 metri.



Attenzione parti taglienti. Tenere l'utensile lontano dal corpo.



Non usare in caso di pioggia, nebbia o forte vento.

3. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Utilizzo in sicurezza

- Questo prodotto può essere utilizzato solo da personale qualificato dopo aver letto attentamente il presente manuale.
- Questo taglia siepi è progettato per uso domestico.
- **PERICOLO!** La lama di taglio continua ad essere in movimento per un certo tempo anche dopo che il motore è stato spento.
- Adottare una posizione stabile e tenere saldamente le due impugnature quando si utilizza il taglia siepi. Assicurarsi che il corpo, le mani e i piedi siano a distanza di sicurezza dalla lama di taglio.
- Ispezionare l'area da tagliare prima di iniziare il lavoro. Rimuovere pietre, bastoni, corde, cavi, fili e quant'altro possa causare ostacolo o impedimento nel lavoro.
- Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti. Non utilizzare il taglia siepi in tutti i casi in cui non si riesca ad avere un controllo visuale dell'area di lavoro (es. di notte, in caso di nebbia, in caso di forte vento).
- Lavorare solo con buona visibilità. Non utilizzare la macchina in caso di pioggia e nebbia.
- Tenere i bambini, gli animali e i passanti a distanza durante l'azionamento e l'utilizzo del taglia siepi. Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile. Qualsiasi persona deve essere tenuta a distanza di

sicurezza dall'area di lavoro.

Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle. La macchina deve essere corredata dalle istruzioni in caso di passaggio di proprietà.
- Il taglia siepi deve essere completamente assemblato prima di inserire la batteria.
- Spegnerla prima di rimuovere la batteria.
- Utilizzare la macchina solo per la sua destinazione d'uso: dare forma a siepi, cespugli e vegetazione simile. La macchina è destinata all'uso domestico.
- Assicurarsi che la protezione sia correttamente inserita (3) e in perfette condizioni.
- Prima di avviare il motore, assicurarsi che la lama di taglio sia completamente libera da ostacoli.
- Impugnare il taglia siepi con fermezza e senza distrazioni utilizzando entrambe le mani.
- Se la macchina colpisce un corpo estraneo, spegnerla e attendere l'arresto della lama di taglio. Esaminare il taglia siepi e se necessario farlo riparare da personale qualificato prima di riavviarlo.
- Il taglia siepi deve sempre essere controllato con cura prima di ogni utilizzo. La macchina deve sempre essere in ottime condizioni. In caso contrario non si deve utilizzare la macchina.
- Rimpiazzare sempre parti danneggiate o difettose della macchina. Usare solo ricambi originali e fare eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Prima di sottoporre l'apparecchio a verifica, pulizia o manutenzione e quando non è in uso, rimuovere la batteria.
- Accertarsi sempre che le aperture di ventilazione del motore non siano ostruite da detriti, foglie o altro.

Norme di sicurezza elettrica e delle batterie

- Utilizzare solo con batterie ONLY1. Ricaricare la batteria solo con i caricabatterie ONLY1. La tensione della batteria deve corrispondere a quella di carica del caricabatterie.
- Non usare il caricabatterie ONLY1 per caricare batterie di altra fabbricazione.
- Il caricabatteria è progettato per lavorare con una tensione di rete di 230V.
- La spina del caricabatteria deve essere adatta alla rete elettrica. Non modificare prese e/o spine.
- Non aprire o modificare le batterie o il caricabatterie in alcun modo.
- Quando non è in uso, tenere la batteria lontano da oggetti metallici, che potrebbero provocare un corto circuito.
- In caso di impiego errato si può provocare la fuoriuscita del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con il corpo. In caso di contatto accidentale lavare le parti del corpo con acqua corrente. Nel caso in cui il liquido entri in contatto con gli occhi, contattare immediatamente un medico. Il liquido può causare irritazione e/o bruciature.
- La spina del caricabatterie deve essere adatta alla presa. Non modificare prese e/o spine.
- Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non usarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Non mettere a contatto il caricabatterie con superfici collegate a terra, come tubi, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- Non utilizzare il caricabatterie su basi facilmente infiammabili (es. carta, tessuti, ecc.).
- Mantenere il caricabatterie sempre pulito.
- Il caricabatteria è progettato solo per essere utilizzato all'interno in ambienti domestici.
- Prima di ogni impiego controllare tutte le parti del caricabatterie, soprattutto il cavo e la spina.
- Non lasciare il caricabatteria collegato alla rete elettrica se non ci sono batterie inserite.
- Per qualsiasi intervento di riparazione affidarsi a personale qualificato. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Proteggere batteria e caricabatterie da calore, da lunga esposizione a luce solare, da fuoco, da acqua e umidità.
- Smaltire secondo le norme vigenti. Consultare disposizioni in fondo al manuale.

Uso improprio

- Non posare mai le mani vicino o sopra la lama del taglia siepi quando questo è in funzione o è inserita la batteria.
- Non utilizzare la macchina se la protezione (3) è danneggiata o mancante.
- Non avviare mai il taglia siepi se è appoggiato su un fianco o capovolto.
- Non mettere mani e piedi vicini alle parti in movimento. ATTENZIONE! Rischio di lesioni gravi.
- Non togliere o modificare qualsiasi parte della macchina.
- Non usare la macchina se piove o c'è nebbia. Non esporla all'umidità o all'acqua.
- Non lasciare la macchina all'aperto nelle ore notturne.
- Non potare la siepe se è bagnata o umida.
- Non forzare il taglia siepi. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire. L'utensile appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso di progetto.
- Non usare il taglia siepi se il dispositivo di comando (5) non si aziona correttamente. Qualsiasi macchina che non può essere controllata è pericolosa e deve essere sottoposta a riparazioni.
- Non azionare mai il taglia siepi con una mano sola o lavorando su scale o scalini. Afferrare saldamente con il pollice e le altre dita le impugnature (1) e (2), stringendole con fermezza. Prima di accendere il taglia siepi

- controllare che la lama di taglio non sia a contatto con altri oggetti.
- Non utilizzare il tagliasepi nei seguenti casi:
 - se altre persone, in particolar modo bambini od animali, si trovano nelle vicinanze.
 - Se l'utilizzatore ha assunto medicinali, alcool o droghe che possono alterare i riflessi, ridurre l'attenzione e la capacità visiva.
 - in condizioni di stanchezza o di malessere.
 - in prossimità di strade percorse da veicoli.
 - in condizioni fisiche precarie.
 - Non tentare di modificare il tagliasepi: ciò potrebbe compromettere in modo grave la sicurezza dell'operatore esponendolo a incidenti, a ferite gravi, oltre a danneggiare il tagliasepi.
 - Non usare questa macchina per fini diversi da quelli sopra menzionati.
 - Non utilizzare il prodotto:
 - in condizioni di cattivo tempo.
 - su pendii ripidi o in luoghi ove non vi siano punti di appoggio sicuri e quindi scivolosi.
 - di notte o in luoghi bui con scarsa visibilità.
 - Non usare il tagliasepi correndo o camminando velocemente.
 - Non modificare le regolazioni del motore per aumentarne il numero massimo dei giri.
 - Non tentare mai di utilizzare il prodotto con una mano sola. Le dita e il pollice di ogni mano devono afferrare saldamente le impugnature.

Rischi residui

- **ATTENZIONE!** La lama di taglio non si arresta immediatamente quando si spegne il motore.
- Spegnere l'utensile, rimuovere la batteria e attendere l'arresto della lama di taglio prima di trasportare, riporre, riparare o pulire la macchina.
- Fare attenzione ad ostacoli come pietre, ceppi ecc. che potrebbero far inciampare l'utilizzatore.
- Riporre il tagliasepi inutilizzato fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Il tagliasepi può essere pericoloso se utilizzato da persone inesperte.
- Usare il tagliasepi e gli accessori in conformità con queste istruzioni tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire. L'uso della macchina per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
- Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni o rumori anomali. Non utilizzare il prodotto se ci sono vibrazioni o rumori anomali. Incidenti che provocano la caduta o la rottura di parti possono causare ferite o lesioni gravi.
- Corpi estranei rimbalzati dall'accessorio di taglio o fili e altri materiali attorcigliati attorno al prodotto potrebbero causare un incidente o lesioni gravi.

Abbigliamento di sicurezza e protezione individuale

- Non indossare monili, orologi o altro che possa essere d'impedimento o rischi di impigliarsi nella macchina.
- Essere cauti durante la pulizia e la riparazione della macchina. **PERICOLO!** Attenzione alle dita. Indossare guanti e dispositivi di protezione individuale.
- Non utilizzare l'apparecchio in assenza dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o con tali dispositivi danneggiati.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è scalzi o si indossano sandali o scarpe aperte.
- Non utilizzare l'apparecchio se si indossano abiti ampi che possono intralciare il lavoro ed impigliarsi in rami, rovi o nell'apparecchio stesso.
- Durante il lavoro, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi, occhiali o una visiera di protezione DPI contro le proiezioni e cuffie antirumore DPI per proteggere l'udito dal rumore. Qualora vi sia rischio di caduta oggetti (rami, pietre ecc.), proteggere la testa con un casco antinfortunistico. Si raccomanda l'utilizzo di stivali o scarpe antinfortunistiche DPI e guanti di protezione (preferibilmente in cuoio). Occhiali da vista o da sole **NON** sono occhiali protettivi.
- Raccogliere adeguatamente i capelli lunghi.
- Non indossare cravatte, gioielli o vestiti poco aderenti che potrebbero restare impigliati nella macchina.
- Il tagliasepi è estremamente rumoroso e richiede l'uso di cuffie antirumore DPI.

Assistenza

- Far riparare il tagliasepi solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi originali.

4. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO


Estrarre con cura dalla scatola l'apparecchio ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! Qualora si riscontri l'assenza di una o più parti, reintegrarle prima di mettere in funzione l'apparecchio.

In caso contrario può esservi il rischio di gravi danni personali ed all'apparecchio stesso.

Non installare, rimuovere o regolare mai nessuna parte dell'apparecchio mentre il motore è in funzione, in quanto ciò può provocare gravi danni all'utilizzatore ed all'apparecchio.

5. ELENCO DELLE PARTI

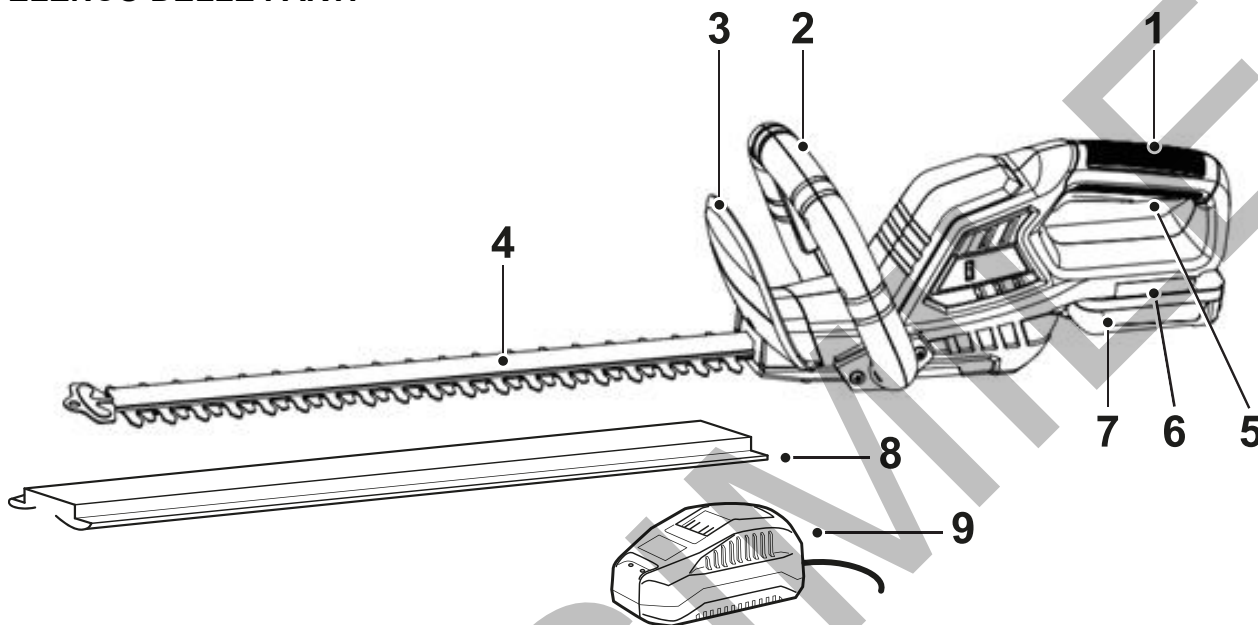

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Impugnatura | 6. Vano batterie |
| 2. Impugnatura sicurezza | 7. Batteria (opzionale) |
| 3. Protezione | 8. Copri lama |
| 4. Lama | 9. Caricabatterie (opzionale) |
| 5. Acceleratore | |

6. RICARICA DELLA BATTERIA

- Caricare la batteria ONLY1 (7 non inclusa) solo se completamente scarica, altrimenti perderà di autonomia.
- Infilare la spina del caricabatterie ONLY1 (9 non incluso) nella presa di corrente. Il caricamento parte automaticamente.
- La carica può durare da 35 a 100 minuti a seconda del caricabatterie e del tipo di Ah della batteria.
- Vedere la tabella sotto per le informazioni di carica.

LED CARICABATTERIE ONLY1

LED Rosso	LED Verde	Stato
Acceso	Spento	Il caricabatterie è collegato alla rete elettrica
Acceso	Lampeggia	La batteria è in carica
Spento	Acceso	La batteria è completamente carica
Lampeggia	Lampeggia	La batteria non è stata caricata correttamente
Lampeggia	Spento	La temperatura esterna è oltre i parametri operativi (<0°C >40°C)

7. UTILIZZO


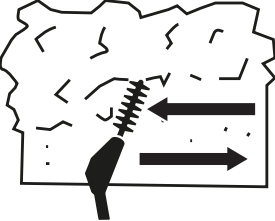

Avvio e Arresto

1. Inserire la batteria (7) (non in dotazione) nel vano batterie (6).
2. Premere e tenere premuta l'impugnatura di sicurezza (2).
3. Premere l'acceleratore (5).
4. Rilasciando l'acceleratore (5) il motore si arresta.

Taglio

La siepe deve essere tagliata prima ai lati e poi sulla parte superiore; nel taglio verticale iniziare dal basso per poi procedere verso l'alto, mantenendo la lama inclinata di circa 15°.

Per ottenere un profilo sulla sommità è consigliabile tendere un cordino sottile, che sarà di riferimento durante il taglio.

	Il taglia siepi può effettuare taglio di rami fino ad un diametro di 16 mm.
	Potare prima i lati della siepe o dell'albero e in seguito potare la parte superiore o cima. Partire sempre dal basso e tagliare con movimenti orizzontali, salendo man mano verso l'alto.
	Per una corretta insolazione delle foglie è necessario dare una forma trapezoidale alla siepe, con lati spioventi e base più larga della cima

⚠ ATTENZIONE! Se dentro la lama si blocca un pezzo di ramo o altro, spegnere immediatamente la macchina, togliere le batterie con un attrezzo liberare la lama.

8. MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! Prima di eseguire ogni manutenzione, spegnere la macchina e rimuovere la batteria (7).

Indossare guanti antitaglio da lavoro.

Le parti taglienti provocano gravi ferite, utilizzate i guanti di protezione!

- Verificare periodicamente il serraggio della viteria ed il corretto assemblaggio delle parti della macchina.
- Verificare frequentemente le condizioni della protezione e della lama.
- Sostituire le parti danneggiate o usurate.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Conservare la macchina in un luogo asciutto e ventilato.

9. PULIZIA

⚠ ATTENZIONE! Le parti taglienti provocano gravi ferite, utilizzate i guanti di protezione!

Pulire periodicamente le aperture di ventilazione del motore dell'apparecchio, affinché non si formino ostruzioni

che possono ridurre le prestazioni dell'apparecchio stesso.

Tenere pulito il vano batteria.

Effettuare la pulizia dell'apparecchio utilizzando un panno inumidito con un detergente neutro diluito.

Non immergere in acqua alcuna parte dell'apparecchio. Non utilizzare, per la pulizia, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere che, collegando in seguito le batterie di rete, potrebbero incendiarsi.

10. CONSERVAZIONE (1 MESE O PERIODI SUPERIORI)

Rimuovere le batterie. Pulire bene l'apparecchio da qualsiasi materiale estraneo. Conservarlo in un luogo asciutto ed aerato non accessibile ai bambini. Non conservarlo in sacchi in plastica. Tenerlo lontano da agenti corrosivi, quali prodotti chimici, sostanze aggressive, acide, idrocarburi e sostanze infiammabili in genere.

11. DATI TECNICI

MODELLO	SF8A610
CODICE	CDF09409
SERIE	TSB46
Potenza massima	90W
Batterie (non fornite) n°	1x18V
Voltaggio massimo	18V
Tipo batteria (non fornita)	ONLY1 agli ioni di Litio da 2Ah a 4Ah
Caricabatterie (non fornito)	ONLY1 Singolo da 2,4Ah o Doppio da 2x3,5Ah
Protezione	IPX0
Giri a vuoto n ₀	1550 min ⁻¹
Lunghezza lama	460 mm
Passo lama	16 mm
Peso dell'apparecchio ca.	2,2 kg
Livello pressione acustica in dB (L _{PA})	84,4 dB(A) K=3,0 dB(A)
Livello potenza acustica misurata in dBA (L _{WA})	92 dB(A) K=3,0 dB(A)
Livello potenza acustica garantita in dBA (L _{WA})	94,0 dB(A)
Vibrazioni (m/s ²) * impugnatura anteriore	2,27 m/s ² K=1,5 m/s ²
Vibrazioni (m/s ²) * impugnatura posteriore	1,37 m/s ² K=1,5 m/s ²

* Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione normata e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili differenti. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni."

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotensile. Qualora l'elettrotensile venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell'elettrotensile e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

12. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il disegno del bidone con una barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso gli appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della direttiva CE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso le piazzole della raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo.

Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano altresì i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di un non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuto RAEE prevede sanzioni per chi effettua uno smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta con sede in Roma Piazza di Villa Carpegna 43 dichiara sotto la propria responsabilità che:

La macchina: **TAGLIASIEPI A BATTERIA** (n° 25 All 1 parte A D. Legge 262)

Marca: **EXCEL** Modello: **SF8A610** Potenza netta installata: **90W** Codice: **CDF09409**

Ai sensi delle seguenti Direttive:

2006/42 CE (Macchine) 2000/14 CE e 2005/88 CE (Emissioni acustiche)
2014/30 UE (Compatibilità elettromagnetica) 2011/65 UE e 2015/863 UE (RoHS)

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive UE sopra riportate, nonché ai requisiti delle Norme:

EN 62841-1:2015; EN 62841-4-2:2019; EN 62233:2008; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

- Il livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità è: 92 dB(A) K=3 dB(A)
- Il livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura è: 94 dB(A)

Procedura seguita per la valutazione di conformità alle Direttive 2000/14 CE e 2005/88 CE.

Persona responsabile autorizzata a costituire e redigere il Fascicolo Tecnico:

Franco Stramaglia, c/o Unità Locale Sede Operativa C.D.F. Via Villetta Strà 12, 13881 Cavaglià (BI)

Roma, 24 ottobre 2024

**Il Presidente
Franco Stramaglia**



Persona autorizzata a redigere la Dichiarazione di Conformità: Franco Stramaglia Presidente del C.D.F.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.